



Druckregler U42 F - G 1 1/4 m

Produktmerkmale

- Membran-Pneumatik-Druckregler
- Für nicht-korrosive technische Gase
- Regelung von Drücken aus einer Distanz (z.B. Prozeßsteuerung oder Schneidmaschinen)
- Für Durchflüsse bis zu 2.200 m³/h Luft
- Ansteuerung über ST2000 mit Fremdmedium
- Einstufige Bauart mit hoher Regelgenauigkeit
- Hinterdruckabsenkung durch Entlüftungsventil VV am Steuerdruckregler ST2000
- Zentralfilter im Druckregler
- Druckregler mit integriertem Abblaseventil zum Schutz der Armatur
- Wandhalterung als Zubehör lieferbar
- Einsetzbar für Sauerstoff

Technische Daten

Typ	einstufig
Durchflussmenge Q	max. 2.200 m ³ /h
Vordruck P₁	max. 40 bar
Hinterdruck P₂	max. 0,5 ... 30 bar
Werkstoffe	
Gehäuse:	brass
Ventilsitz:	PTFE
Membrane:	EPDM
Anschlüsse	
Eingang:	G 1 1/4 außen
Ausgang:	G 1 1/2" außen
Manometerports (Gehäuse):	G 1/4" innen
Ausgang Abblaseventil:	G 3/4" innen
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Leckrate	≤10 ⁻⁴ mbar l/s He
Gewicht	ca. 14 kg


Leistungskennzahlen zur Ermittlung von Durchflussmengen für Druckregler U42 F

Leistungskennzahl	L ₅ (5% Druckabfall)	10
	L ₁₀ (10% Druckabfall)	11,5
	L _{max}	13
Hinterdruckschwankungen [%] bezogen auf Vordruckschwankung		5,0

Der Hinterdruckbereich und damit auch die Genauigkeit wird durch den Steuerdruckregler ST2000 bestimmt (siehe Datenblatt).

Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen mit **Wandhalterung 512.45350**
(als Zubehör erhältlich)

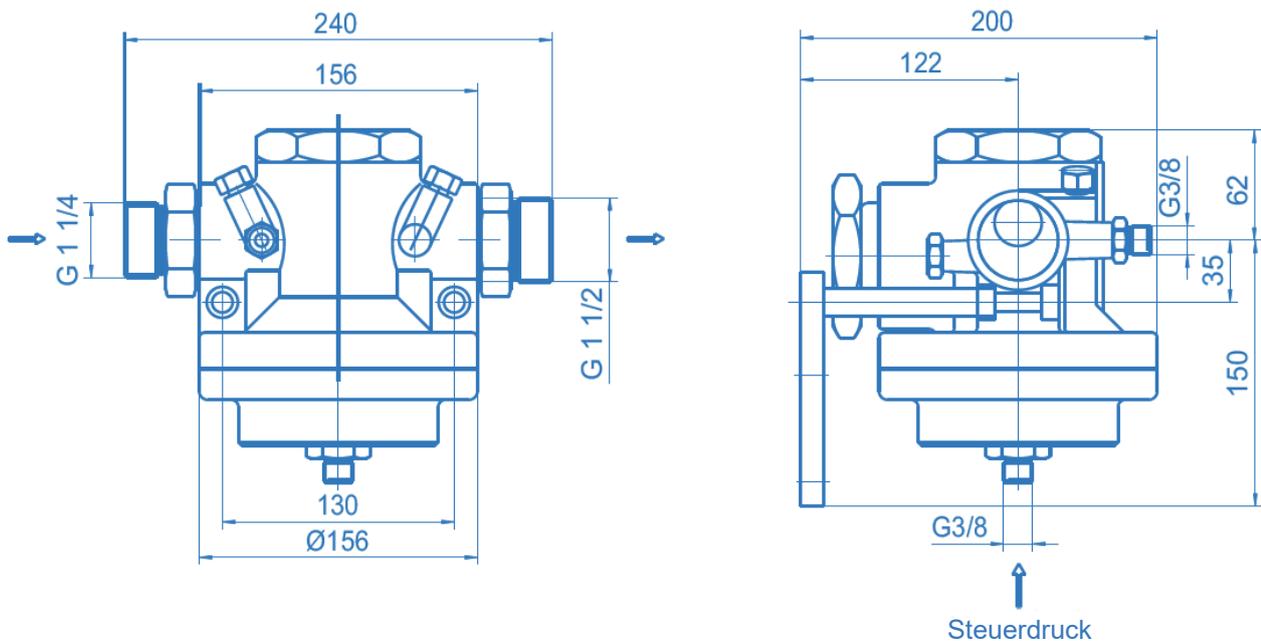

Bestellangaben: Druckregler der Baureihe U42F

U42 F - G 1 1/4 m

Ein- / Ausgang

Art.-Nr.

G 1 1/4 m Eingang: G 1 1/4" außen 60BE0038
Ausgang: G 1 1/2" außen

**Ein- und Ausgangs-
verschraubungen:
siehe Datenblatt
"Verschraubungen"**

Schema für Fremdmedium-gesteuerten Pneumatik-Druckregler

